

사이 GPS 타임서버 02

제품 간편 사용 설명서




제품구성

구성품 확인하기

제품 구입 시 먼저 포장을 벗겨낸 후 평평한 바닥이나 설치 장소에 본 기기를 내려 놓으세요
본체를 포함한 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요



GPS 타임서버02

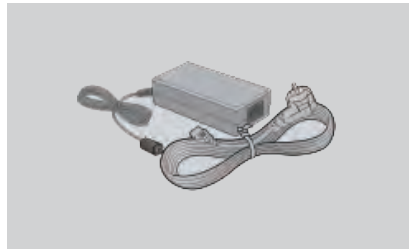

12V 2A 어댑터



GPS 안테나 (USB 타입)



간편 설명서 (e-mail 제공)


각부 명칭

제품 전면부



	명 칭	기능 설명
①	전원 LED	기본 구성품인 12V 어댑터와 연결 후 전원이 켜지면 녹색 불이 켜집니다.
②	녹화 LED	카메라가 연결되고 녹화가 시작되면 붉은 색 불이 켜집니다.
③	GPS LED	GPS 신호가 연결되면 노란색 불이 켜집니다.
④	리모컨 수신부	리모컨의 신호를 입력받는 곳입니다.

제품 후면부

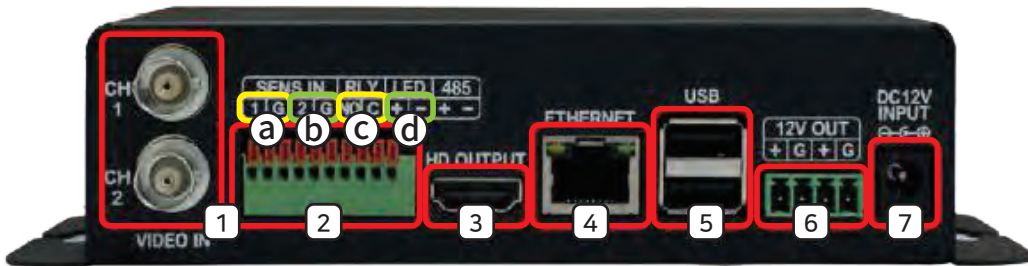

	명 칭	기능 설명
①	VIDEO IN	컴포지트 영상 신호 입력 단자 (BNC 타입 연결 단자)입니다.
②	SENSOR/ARLAM	센서/알람 입출력 및 RS-485 출력 단자를 연결합니다. ① 센서입력1 ② 센서입력2 ③ 접점 출력 ④ 스피커 출력
③	HDMI 포트	HD OUTPUT 모니터 출력 단자
④	ETHERNET 포트	네트워크 연결 단자
⑤	USB 단자	USB 메모리 및 마우스 연결 단자
⑥	DC 12V OUT	DC 12V 전원 출력 단자 (카메라에 전원 공급이 가능합니다)
⑦	DC 12V INPUT	DC 12V 어댑터 전원 입력 단자

제품 사양 안내

사이 GPS 타임서버 02

모델명		사이 GPS 타임서버 02
영상 입력	입력 채널	2ch BNC
	영상 포맷	아날로그 HD (AHD/TVI/CVI)
영상 출력	인터페이스	HD OUTPUT
	해상도	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	분할 화면	1분할 화면, 2분할 화면
멀티태스킹		라이브, 녹화, 백업
영상 압축 코덱		H.264 / H.265
녹화	해상도	2560x1440, 2560x720, 1920x1080, 1920x540, 960x540, 1280x720, 1280x360, 960x480 (NTSC) 2560x1440, 2560x720, 1920x1080, 1920x540, 960x540, 1280x720, 1280x360, 960x576 (PAL)
	프레임 레이트	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30(10 단계)
	화질	4 단계 (최고화질, 고화질, 중간화질, 낮은화질)
	모드	연속, 연속+이벤트, 이벤트(센서,모션 감지), 수동녹화, 스케줄 녹화
검색	모드	빠른 검색, 달력 검색, 북마크, 이벤트, USB
재생	속도	순방향 재생 및 역방향 재생 (x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256) 슬로우 재생 (x1/4, x1/2)
	멀티디스플레이	전체 화면(1ch, 2ch), 2 분할 화면
입출력	센서 입력	2 개(NO/NC)
	릴레이 출력	1 개
	PTZ 제어	RS-485
USB		2 포트(USB2.0) - 백업 및 GPS 수신기 연결
GPS 시간 동기 (전용 안테나 제공)		옵션 (GPS수신기 사용 시)
모션 감지		22x15(감지 영역), 8 레벨(민감도)
저장 장치		M.2 SSD/ Micro SD1 / Micro SD2 / SD1 / SD2
백업	장치	USB
	파일 포맷	AVI, HAV
패스워드 관리		Admin(1개)/user(100개)
S/W 업그레이드	방법	USB
전원		DC12V 2A
동작 온도, 습도		5°C~40°C, 20%RH~80%RH
사이즈		178(W) x 40(H) x 98(D)
무게		450g